


GFコーティング ガラスコート

アルコール系

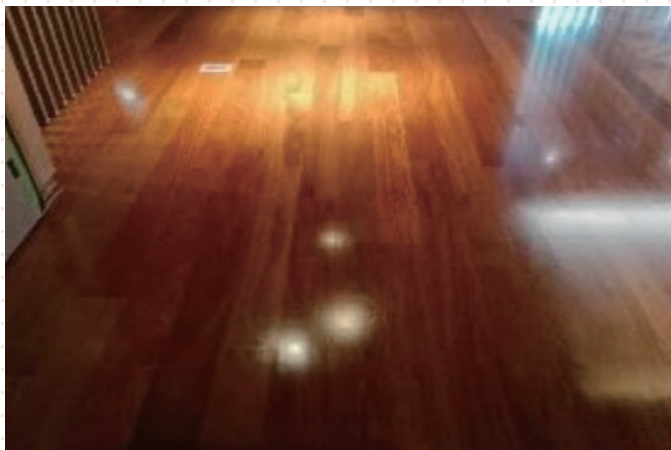

💡 特長

✔️ 落ち着いた上品な光沢感！

ギラツキのない落ち着いた光沢に仕上がり、上品な雰囲気演出します。


✔️ 高硬度で傷に強い！

鉛筆硬度7Hのハードコートでフローリングを擦り傷から守り、フローリングの質感を生かした自然な光沢を維持します。

✔️ ヒールマークなど汚れに強い！

ヒールマークなどの汚れが付きにくく、もし付いてもキレイに落とせます。また、耐薬品・汚染性に優れており全般的に汚れが付きにくくなります。

💡 耐傷・防汚試験

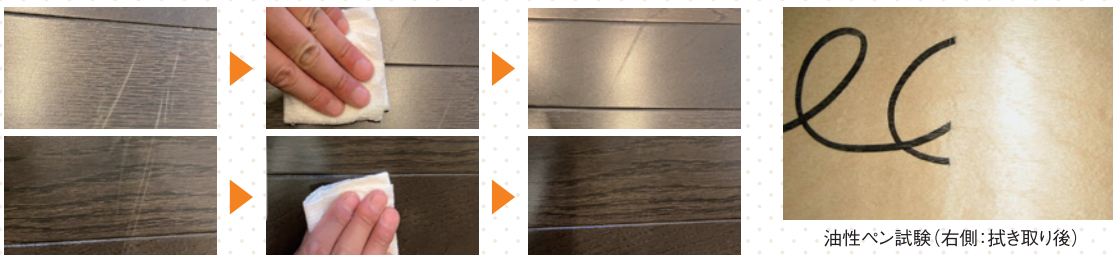

ヒールマーク試験 (上:未施工 下:ガラスコート施工)

油性ペン試験 (右側:拭き取り後)

💡 性能試験

試験項目		結果	試験条件	
耐薬品性	酸	異常なし	5%硫酸水溶液	24時間スポット後水洗 24時間放置
	アルカリ	異常なし	飽和水酸化カルシウム水溶液	
	アルコール	異常なし	60%エタノール水溶液	
耐汚染性	赤インク	異常なし	水性赤インク	24時間スポット後アルコールで拭き取り 24時間放置
	青インク	異常なし	水性青インク	
	黒マジック	異常なし	マジックインキ	
	赤クレヨン	異常なし	クレパス 赤	
	しょう油	異常なし	濃い口しょう油 特級	
	ソース	異常なし	ウスターソース 特級	
寒熱繰り返し		異常なし	60℃×2時間⇄-20℃×2時間 5サイクル	
耐湿性		異常なし	50℃ 90%RH×100時間	
耐水性		異常なし	80℃温水浸漬 2時間	
鉛筆硬度		7H	ガラス塗装板	
耐擦傷性		異常なし	スチールウール#0000 荷重500g×30往復	
滑り抵抗係数(C.S.R)		0.67	JIS1454:2016 滑り性試験による ※市販品フローリング材は一般的に0.26～0.40。 0.676以上で99.9%の小型犬が支障なく生活できる。	